



KOMPAKT & EFFIZIENT

Mit 70 mm Bautiefe bietet das CT 70 eine bewährte Lösung für wirtschaftliches Bauen – schlank im Aufbau, stark in der Leistung.



VIELSEITIGER ALLROUNDER

Ob Sanierung oder Neubau: Das klassische 5-Kammer-System überzeugt durch hohe Flexibilität und zeitloses Design.



SOLIDE WÄRMEDÄMMUNG

Mit einem Uw-Wert bis $0,95 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ erfüllt das CT 70 alle Anforderungen an energieeffiziente Fenster.



SPÜRBARER KOMFORT

Gute Schalldämmung, einfache Bedienung und zuverlässige Dichtheit – für spürbar mehr Wohnqualität.



SICHERHEIT INKLUSIVE

Bis RC2 einbruchhemmend – das System bietet Schutz ohne auf Ästhetik zu verzichten.



RECYCLING-KERN

Nachhaltig denken: CT 70 enthält einen umweltfreundlichen Rezyklatkern – für verantwortungsbewusstes Bauen.

SCHÜCO

PREMIUM PARTNER

PROFILSYSTEM
CT 70


Geeignet für:



BREEM®

TECHNISCHE DATEN

Bautiefe Rahmen	70 mm
Bautiefe Flügel	70 mm
Uw-Wert	0,95 W/(m ² K)*
Verglasung Rahmen	4–40 mm
Verglasung Flügel	4–40 mm
Flügelbreite max.**	1500 mm
Flügelhöhe max.**	2600 mm
Schalldämmung R_wP max.	49 dB(A)
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse 9A
Einbruchhemmung	bis RC 2
Windlastwiderstand	Klasse B5
Flügelgewicht max.	120 kg

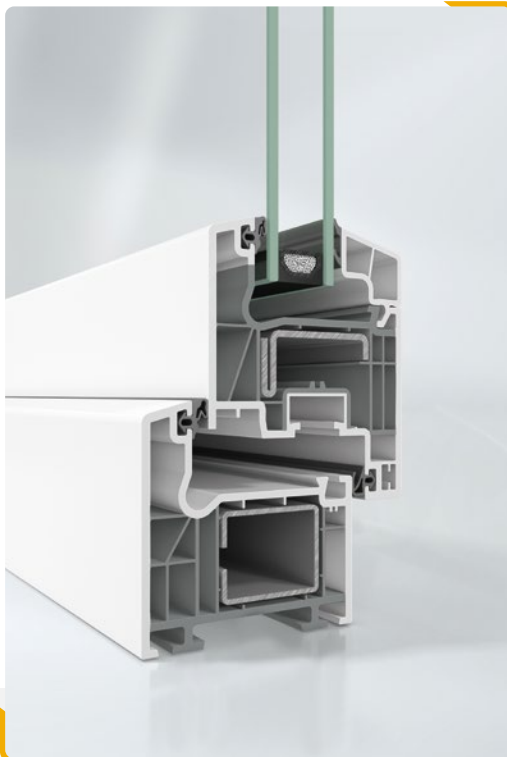

Bedienkräfte	Klasse 1
Festigkeit mechanisch	Klasse 4, DIN EN 13115
Dauerfunktionsnachweis	DIN EN 12400, Klasse 2
Dichtungsebenen	2

* in Ausführung mit Ug 0,6 Verglasung

** Maximalmaß nur möglich bei korrektem Höhen- und Seitenverhältnis

Mehr Infos:

<https://www.schueco.com/de/architekten/produkte/fenster/kunststoff/ct-70-as>



up
FENSTER & TÜREN