


Standard-Führungsschienen

Standard-Führungsschiene**
53 x 42 mm




X-1

Standard-Führungsschiene 66x48mm
für: ALUMINO 52 / Kunststoff 14/53



X-2


Doppel-Führungsschiene
85 x 42 mm



X-3


Optionale Standard-Führungsschienen

Führungsschiene
schmal 45 x 42 mm*



X-4


Doppelführungsschiene
schmal 69 x 42 mm*



X-5

Sonderführungsschienen


FR-Führungsschiene
53 x 53 mm



X-11


Sonderführungsschienen

Sicherheitspaket-Führungsschiene
60 x 43 mm



SIPA

Abstandsführungsschiene
53 x 62 mm



X-10

Insektenschutzgitter oder Screen
FS 26 x 20 mm



ISG

Sinnvolle Extras


Integriertes Insektenschutzgitter

Die effiziente und umweltfreundliche Art, sich vor ärgerlichen Plagegeistern zu schützen. Bei Nichtbedarf verschwindet das Gitter im schützenden Rolladenkasten.



Auch nachrüstbar!

Integrierter Screen
Individueller Sonnenschutz je nach persönlichem Geschmack. Der Screen aus witterungsstabilem Polyester ist platzsparend im Rolladenkasten untergebracht. Mit Kettenbedienung oder Motorbedienung.



Auch nachrüstbar!

funky®/genio
Bequemer und flexibler geht es nicht. Funkfernsteuerung, mit einem Wandsender. Kinderleichte Programmierung.



Solarantrieb

Zapfen Sie die Sonne an. Es reicht eine knappe Stunde Sonneneinstrahlung pro Tag. Inkl. Motor, Solarmodul, Akku, Steuerung und einem funky-Wandsender.



Sicherheitspaket protect

Incl. Hochschiebesicherung (mit ALUMINO 37protect und Kurbel- bzw. Motorantrieb) Welle SW60.



Sicherheitspaket


incl. Hochschiebesicherung (bei ALUMINO 37/44 und Kurbel- bzw. Motorantrieb) Welle SW60.



Nur bei stranggepressten Systemen!

ALUMINO protect

Das Profil mit der extra sicheren artschäumung. Nur echt mit dem blauen Schaum.




Design-Endstab

Optischer Leckerbissen. Verschiebt den Kasten bei geöffnetem Rollladen. Höheres Sicherheitspotential.



Gehungsecke geschweisst

(unten geschlossen)




Nur bei stranggepressten Systemen!

Gehungsecke gesägt

(2 Schnitte, unten geschlossen)



Insektenschutzgitter ISG

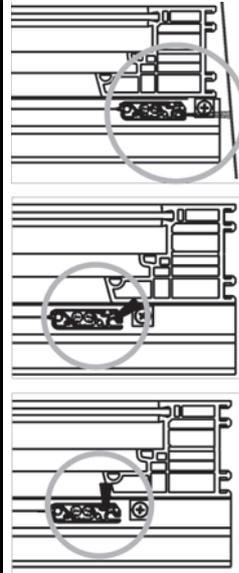

Standard:
Abdichtung nach hinten 90° (zum Fenster- blindrahmen)

Sonder:
Abdichtung nach hinten 45° (zum Fenster- blindrahmen)


Sonder:
Abdichtung nach unten (zum Fensterbrett)

Maximale Elementbreiten mit Putzwinkel bei rollgeformten INTEGO.XP:

- 15/1,5 mm bis 2,00m
- 20/1,5 mm bis 2,10m
- 25/1,5 mm bis 2,25m
- 30/1,5 mm bis 2,75m
- 30/3,0 mm bis 3,00m


Putzträger bei INTEGO.XP rollgeformt

Standard Styrodurplatte 15 mm



Styrodurplatte 15 mm (A) mit 30 mm Putzwinkel (B).


Sonder (ohne Aufpreis) Styrodurplatte 8 mm



Styrodurplatte 8 mm (A) mit 15 bis 25 mm Putzwinkel (B).


Putzträger bei INTEGO.XP stranggepresst

Standard Styrodurplatte 15 mm



Styrodurplatte 15 mm (A) mit 30 mm Putzwinkel (B).

Sonder (ohne Aufpreis) Styrodurplatte 8 mm



Styrodurplatte 8 mm (A) mit 25 mm Putzwinkel (B).