

INNOVATION LINE

Stand: 03/2022

Bestellung

Datum _____

Name _____

Straße _____

Ort _____

Tel. _____ Fax _____

DS 77 SI (Lieferstandard)

PG 1 PG 2 PG 3 PG 4 PG 5

Füllungsmodell _____

Verglasung Füllung

- Geschlossen Chinchilla Bonn
 Klarglas Oslo Mastercarree

Verglasung Seitenteil

- Klarglas Oslo Mastercarree
 Chinchilla Motivglas _____

Farbgebung Blend- und Flügelrahmen:

Innen

- Matt oder Feinstruktur
 DB 703 oder RAL _____

Außen

- Matt oder Feinstruktur
 DB 703 oder RAL _____

Farbgebung Füllung:

Innen

- Matt oder Feinstruktur
 DB 703 oder RAL _____

Außen


(Farbgebung, Kombination von RAL/DB Farbtönen auf Teilflächen, Strukturverlauf Dekore bitte beschreiben da die Varianten vielfältig sind)

Innovation Line - Elementgrößen
(Maße in mm)


Modell	Mind. Größe 1-flg.	Max. Größe 1-flg.	Seitenteil
Aventura 2, Barbarossa, Basic, Bounty 1/2, Caprice, Columbus, Esperanza, Fayette, Loreley 2, Nauticus, Paloma 2, Papillon 1/2, Poseidon 2, Spirit 2, Voyage 1/2	861 x 1930	1220 x 2400	Mindestbreite 330
Jade 2, Oceanic 2	861 x 1980	(mit Übergröße)	Maximalgröße 1050 x 2400
Pearl 2, Taifun	961 x 1930		
Caspian 2, Mayflower 2	911 x 2130		
Baracuda 2, Meridian 2	1011 x 2030		

Wunsch KW _____

Kom. _____

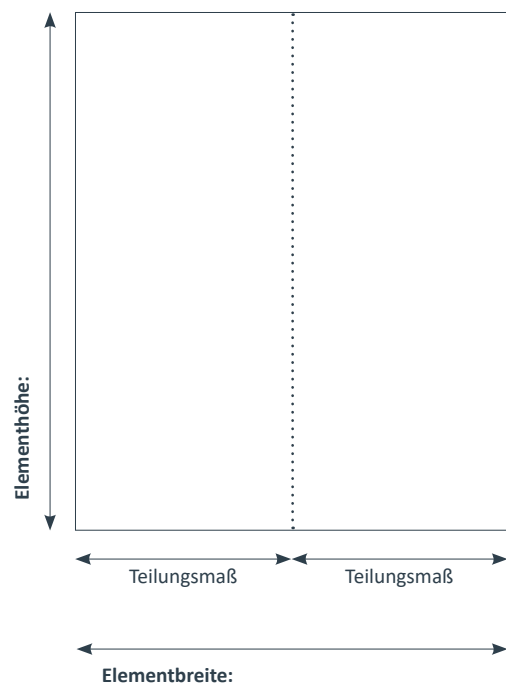

Konstruktionsvarianten Seitenteile

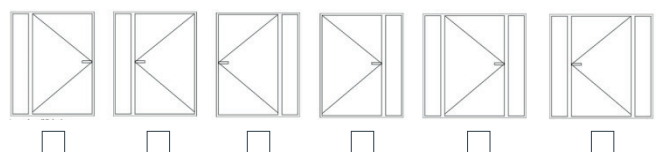

INNOVATION LINE

Stand: 03/2022

Sonderausstattung Innovation Line

- beidseitig flügelabdeckend
- nach außen öffnend 1-flg.
- nach außen öffnend mit Seitenteil
- variable Statik außen (für Türen mit Seitenteil in Übergröße)
Lisenen innen, flächenbündig eingelassen anstatt Ziernuten
- Edelstahl Schwarzstahl

Griffgarnitur innen

Innendrücker mit PZ Rosette

- RAL 9016
- EV1 silberfarben
- Edelstahl L-Form
- Schwarzstahl L-Form

Langschildinnendrücker

- Edelstahl
- Schwarzstahl

Beschläge

- 5-fach Verriegelung anstatt AV3
- E-Öffner mit Tagesentriegelung (nicht bei AV3 Verriegelung)
- 1 Paar verdeckt liegende Türbänder
- zusätzliches VL Band (bei Übergröße)
- zusätzliches Rollentürband (bei Übergröße)
- Knaufzylinder
- Sicherheitszylinder Abus EC 660
- Sicherheitszylinder Abus EC 660 mit Knauf
- Zusatzschlüssel _____ Stück
- Gleichschließung Profilzylinder
Bemerkung _____
- Obentürschließer TS 5000 MF
- motorisches Halbautomatikschloss AV3
- Erweiterung Zutrittskontrolle über Codetastatur
- Erweiterung Zutrittskontrolle über Fingerprint mit Appverwaltung
- Türspion thermisch getrennt, klimatauglich
- Türspion digital in Füllung eingelassen

Bemerkungen / Sonstiges

Sicherheitspakete

- SecuProof (RC 2 geprüft)*
- RC2 Paket Seitenteil (inkl. P4A Glas und Kleber lose)

* nicht in Verbindung mit beidseitiger Flügelabdeckung, Modellen mit Teilflächen oder Vollflächigen geschwärtzten ESG Gläsern, Zutrittskontrollen (Fingerprint, Codetaster)

Griffgarnitur außen

Stoßgriff / Griffmulde

- Edelstahl, Modell und Länge _____
- Schwarzstahl, Modell und Länge _____

Rosette

- Edelstahl, Modell _____
- Schwarzstahl, Modell _____

Sonstiges

Rahmenverbreiterung (Stablänge 6,8m)

- Links _____ mm
- Rechts _____ mm
- Oben _____ mm

Farbe

- RAL 9016 matt oder RAL _____

Bodeneinstandshöhe

_____ mm

Bemerkungen:

Trittschutz 40mm außen

- Edelstahl
- Schwarzstahl

Dübelbohrungen 6mm

- Links Rechts Oben

Bandeisen _____ Stück